



**ウルトラ防水** デジタル台はかり

**SW/SC/SE** シリーズ

**IP69K IP68**





防水・防塵等級

# IP69K



IP69K:ドイツ工業規格(Deutsche Industrie Normen, 略称DIN)のDIN 40050 PART9にて規定されている保護構造に関する等級。

固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないこと。※

※ 指定された形状のフラットジェットノズルから10~15cmの距離で、80℃の湯を80~100bar(1バール)の水圧で放水。水量は毎分14~16L。放水の方向は本体を水平方向に0度・30度・60度・90度の角度回転させながら実施。



ウルトラスーパーウォッシュ

# SW



SW-60KL/150KL



SW-15KM/30KM/60KM/150KM

\*表示器の材質

ABSアロイ

(耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対する  
グレードの高い材料を使用)



SW-6KS/15KS

SW 特長

## 洗える《IP69K》

- 防水・防塵の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- 高水圧(〜100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
- 水没状態で洗浄可能《IP68》(規定条件:水深1m、連続24時間)



## 多湿な環境でも使用可能

- 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング



## ステンレス製 スケルトンフレーム構造《SUS304》

- 丸パイプと平板だけで構成されたフレーム  
平面を極力減らしているので水滴が残りにくい構造
- 細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造



## ステンレス製ロードセル《SUS630》

- 耐腐蝕性 ■ 高精度



## ステンレス製計量皿《SUS304》

- 丸洗いが可能で衛生的



## タッチセンサースイッチ

- 軽く触れるだけで操作が可能
- 表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上



## 高輝度LED表示

- 文字高14.6mm ■ 見やすい3色



## コンパレータ表示

- 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能
- 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

## kg・個数(pcs)の2モード表示

- 内部設定により、g表示も可能(SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

## RS-232C/コンパレータ・リレー出力

- RS-232C/コンパレータ・リレー出力(別売)★により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

## RS-422/485出力

- RS-422/485(別売)★により最大16台のはかりをPCで制御可能

## Windowsにデータ直送 WinCT®

- オリジナルソフトWinCTにより、計量データをWindowsに取り込み可能(WinCTは、弊社ホームページより無償ダウンロード可能 SW-03:RS-232Cと、接続ケーブルは別途必要)

## 内蔵型小型鉛バッテリー (別売)

- 電源のない所でも使用が可能  
フル充電後、約90時間の連続動作が可能(他の別売品の使用がない場合) 放電後、フル充電まで約15時間

| 機種名         | SW-6KS              | SW-15KS | SW-15KM | SW-30KM             | SW-60KM         | SW-150KM        | SW-60KL             | SW-150KL        |
|-------------|---------------------|---------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| ひょう量        | 6kg                 | 15kg    |         | 30kg                | 60kg            | 150kg           | 60kg                | 150kg           |
| 最小表示※       | 1g*(2g)             | 2g*(5g) |         | 5g*(10g)            | 0.01kg*(0.02kg) | 0.02kg*(0.05kg) | 0.01kg*(0.02kg)     | 0.02kg*(0.05kg) |
| 計量皿寸法W×Dmm  | 250×250             |         |         | 300×380             |                 |                 | 390×530             |                 |
| 外形寸法W×D×Hmm | 250×480×353.5       |         |         | 300×601×722.5       |                 |                 | 390×751×722.5       |                 |
| 標準価格(税込価格)  | ¥210,000 (¥220,500) |         |         | ¥250,000 (¥262,500) |                 |                 | ¥280,000 (¥294,000) |                 |

※ 内部設定により切替えが可能です。更に、0.5g(SW-6KS)、1g(SW-15KS/15KM)、2g(SW-30KM)、0.005kg(SW-60KM/60KL)、0.01kg(SW-150KM/150KL)に設定も可能。 \* 出荷時設定

★ 装着時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。

防水・防塵等級

# IP68

IP68：防塵性能・防水性能に関する保護等級。  
固形異物に対しては粉塵が内部に侵入しないこと。  
水に対しては製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。



ウルトラハードウォッシュ

## SC



SC-60KAL/150KAL



SC-30KAM/60KAM/150KAM



SC-60KBL/150KBL (セバレート型)



SC-30KBM/60KBM/150KBM (セバレート型)

SC/SE 共通特長

### 洗える《IP68》

- 防水・防塵の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)



SC/SE

### スケルトンフレーム構造《SC:SUS304/SE:鉄》

- 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造



SC/SE

### アルミ製ロードセル

- アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ

SC/SE

### ステンレス製計量皿 《SC:SUS304/SE:SUS430》

- 水で丸洗いが可能で衛生的

SC/SE

### 約5000時間連続駆動

- アルカリ乾電池×6個(別売)で  
約5000時間の連続動作が可能

SC/SE



### 特長の比較

|                        | IP69K/IP68     | IP68     |
|------------------------|----------------|----------|
| 防水・防塵等級                | IP69K/IP68     | IP68     |
| フレーム                   | SUS304         | 鉄        |
| ロードセル                  | SUS630         | アルミ      |
| 計量皿                    | SUS304         | SUS430   |
| セバレート型(ポールなし)          | ○ (お問い合わせください) | KBシリーズ   |
| 表示部                    | LED表示          | LCD表示    |
| 表示器の材質                 | ABSアロイ         | ABS      |
| 卓上型(皿寸法:250×250mm)Sサイズ | ○              | —        |
| Mサイズ皿(寸法:300×380mm)    | —              | ○        |
| Lサイズ皿(寸法:390×530mm)    | —              | ○        |
| 標準電源                   | AC             | 単1乾電池×6個 |





SE-60KAL/150KAL



SE-30KAM/60KAM/150KAM



SE-60KBL/150KBL (セパレート型)



SE-30KBM/60KBM/150KBM (セパレート型)

### 大型LCD表示

- 文字高39mm
- 電池残量 3段階表示



### コンパレータ表示

- 「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利

SC/SE

### kg・個数(pcs)の2モード表示

- 質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能

SC/SE

### RS-232C / コンパレータ・リレー出力

- RS-232C / コンパレータ・リレー出力(別売)★により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
- ★装着時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。

SC/SE

## KBシリーズ ボールなしのセパレート型

- 卓上型表示器スタンド付属
- ケーブル長：約1.5m
- 表示器は壁に掛けることも可能



SC/SE

### クイックUSB

- USBインターフェース(別売)★によりPCに計量データを送信のみ可能(市販のUSBケーブルは別途必要)
- ★装着時、表示部は防水・防塵仕様にはなりません。

SC/SE

### Windowsにデータ直送 WinCT®

- オリジナルソフトWinCT®により、計量データをWindowsに取り込み可能(WinCTは、弊社ホームページより無償ダウンロード可能)
- SCE-03:RS-232Cと、接続ケーブルは別途必要)

SC/SE

SC

| 一体型(ボール付)     | SC-30KAM                                               | SC-60KAM         | SC-150KAM        | SC-60KAL                                               | SC-150KAL        |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| セパレート型(ボールなし) | SC-30KBM                                               | SC-60KBM         | SC-150KBM        | SC-60KBL                                               | SC-150KBL        |
| ひょう量          | 30kg                                                   | 60kg             | 150kg            | 60kg                                                   | 150kg            |
| 最小表示*         | 0.005kg* (0.01kg)                                      | 0.01kg* (0.02kg) | 0.02kg* (0.05kg) | 0.01kg* (0.02kg)                                       | 0.02kg* (0.05kg) |
| 計量皿寸法W×Dmm    | 300×380                                                |                  |                  | 390×530                                                |                  |
| 外形寸法W×D×Hmm   | 300×543×717                                            |                  |                  | 390×688×717                                            |                  |
| 標準価格(税込価格)    | SC-KAM:¥120,000(¥126,000)<br>SC-KBM:¥110,000(¥115,500) |                  |                  | SC-KAL:¥130,000(¥136,500)<br>SC-KBL:¥120,000(¥126,000) |                  |

※ 内部設定により切替えが可能です。\* 出荷時設定

SE

| 一体型(ボール付)     | SE-30KAM                                           | SE-60KAM         | SE-150KAM        | SE-60KAL                                           | SE-150KAL        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| セパレート型(ボールなし) | SE-30KBM                                           | SE-60KBM         | SE-150KBM        | SE-60KBL                                           | SE-150KBL        |
| ひょう量          | 30kg                                               | 60kg             | 150kg            | 60kg                                               | 150kg            |
| 最小表示*         | 0.005kg* (0.01kg)                                  | 0.01kg* (0.02kg) | 0.02kg* (0.05kg) | 0.01kg* (0.02kg)                                   | 0.02kg* (0.05kg) |
| 計量皿寸法W×Dmm    | 300×380                                            |                  |                  | 390×530                                            |                  |
| 外形寸法W×D×Hmm   | 300×582×722                                        |                  |                  | 390×732×722                                        |                  |
| 標準価格(税込価格)    | SE-KAM:¥75,000(¥78,750)<br>SE-KBM:¥70,000(¥73,500) |                  |                  | SE-KAL:¥80,000(¥84,000)<br>SE-KBL:¥75,000(¥78,750) |                  |

※ 内部設定により切替えが可能です。\* 出荷時設定



|               | SW-6KS                                                                                      | SW-15KS       | SW-15KM             | SW-30KM       | SW-60KM         | SW-150KM        | SW-60KL             | SW-150KL        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| ひょう量          | 6kg                                                                                         | 15kg          |                     | 30kg          | 60kg            | 150kg           | 60kg                | 150kg           |
| 最小表示※         | 1g*(2g)                                                                                     | 2g*(5g)       |                     | 5g*(10g)      | 0.01kg*(0.02kg) | 0.02kg*(0.05kg) | 0.01kg*(0.02kg)     | 0.02kg*(0.05kg) |
| サンプル数         | 5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)                                                                  |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 最大計数値         | 120,000個                                                                                    | 150,000個      |                     |               | 120,000個        | 150,000個        | 120,000個            | 150,000個        |
| 最小単重          | 0.05g                                                                                       | 0.1g          |                     | 0.2g          | 0.5g            | 1g              | 0.5g                | 1g              |
| 再現性(標準偏差)     | 1g                                                                                          | 2g            |                     | 5g            | 10g             | 20g             | 10g                 | 20g             |
| 直線性           | ±2g                                                                                         | ±5g           |                     | ±10g          | ±20g            | ±50g            | ±20g                | ±50g            |
| スバンドリフト       | ±20ppm/℃ (5℃～35℃)                                                                           |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 表示            | 重量表示: 7セグメントLED表示 (文字高14.6mm)、比較結果: 赤/黄/緑/黄/赤 LED                                           |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 表示書換回数        | 約10回/秒                                                                                      |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 動作温湿度範囲       | -10℃～40℃                                                                                    |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 表示モード         | kg(またはg)、pcs                                                                                |               |                     |               | kg、pcs          |                 |                     |                 |
| 電源            | AC100V (+10%～-15%) 50Hz/60Hz、消費電力: 約20VA 【• ACケーブルの長さ: 約3m】または鉛バッテリー (別売)、約90時間使用可能(使い方による) |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 計量皿寸法(W×Dmm)  | 250×250                                                                                     |               | 300×380             |               |                 | 390×530         |                     |                 |
| 外形寸法(W×D×Hmm) | 250×480×353.5                                                                               |               | 300×601×722.5       |               |                 | 390×751×722.5   |                     |                 |
| 質量            | 7.7kg                                                                                       |               | 13.0kg              |               |                 | 16.2kg          |                     |                 |
| 標準付属品         | 接地アダプタ、取扱説明書                                                                                |               |                     |               |                 |                 |                     |                 |
| 標準価格(税込価格)    | ¥210,000 (¥220,500)                                                                         |               | ¥250,000 (¥262,500) |               |                 |                 | ¥280,000 (¥294,000) |                 |
| JANコード        | 4981046604970                                                                               | 4981046604987 | 4981046604994       | 4981046605007 | 4981046605014   | 4981046605038   | 4981046605045       | 4981046605052   |

※ 内部設定により切替えが可能です。更に、0.5g (SW-6KS)、1g (SW-15KS/15KM)、2g (SW-30KM)、0.005kg (SW-60KM/60KL)、0.01kg (SW-150KM/150KL) に設定も可能。 \* 出荷時設定



| 一体型 (ボール付)     | SC-30KAM                                                | SC-60KAM                                       | SC-150KAM                                      | SC-60KAL                                       | SC-150KAL                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| セパレート型 (ボールなし) | SC-30KBM                                                | SC-60KBM                                       | SC-150KBM                                      | SC-60KBL                                       | SC-150KBL                                      |
| ひょう量           | 30kg                                                    | 60kg                                           | 150kg                                          | 60kg                                           | 150kg                                          |
| 最小表示※          | 0.005kg* (0.01kg)                                       | 0.01kg* (0.02kg)                               | 0.02kg* (0.05kg)                               | 0.01kg* (0.02kg)                               | 0.02kg* (0.05kg)                               |
| サンプル数          | 5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)                              |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 最大計数値          | 60,000個                                                 |                                                | 75,000個                                        | 60,000個                                        | 75,000個                                        |
| 最小単重           | 0.5g                                                    | 1g                                             | 2g                                             | 1g                                             | 2g                                             |
| 再現性 (標準偏差)     | 5g                                                      | 10g                                            | 20g                                            | 10g                                            | 20g                                            |
| 直線性            | ±10g                                                    | ±20g                                           | ±50g                                           | ±20g                                           | ±50g                                           |
| スバンドリフト        | ±20ppm/°C (5°C～35°C)                                    |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示             | 7セグメントLCD表示 (文字高39mm)                                   |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示書換回数         | 約10回/秒                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 動作温湿度範囲        | -10°C～40°C、85% R.H.以下 (結露しないこと)                         |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示モード          | kg、pcs                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 電源             | 単1形乾電池 (R20P/LR20) × 6個 (別売) ・電池寿命約5000時間 (アルカリ乾電池使用時)  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 計量皿寸法 (W×Dmm)  | 300×380                                                 |                                                |                                                | 390×530                                        |                                                |
| 外形寸法 (W×D×Hmm) | SC-KAM: 300×543×717                                     |                                                |                                                | SC-KAL: 390×688×717                            |                                                |
| 質量             | SC-KAM: 約12kg SC-KBM: 約11kg                             |                                                |                                                | SC-KAL: 約16kg SC-KBL: 約15kg                    |                                                |
| 標準付属品          | 取扱説明書                                                   |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 標準価格 (税込価格)    | SC-KAM: ¥120,000 (¥126,000) SC-KBM: ¥110,000 (¥115,500) |                                                |                                                | SC-KAL: ¥130,000 (¥136,500)                    | SC-KBL: ¥120,000 (¥126,000)                    |
| JANコード         | SC-KAM: 4981046605397<br>SC-KBM: 4981046605441          | SC-KAM: 4981046605403<br>SC-KBM: 4981046605458 | SC-KAM: 4981046605410<br>SC-KBM: 4981046605465 | SC-KAL: 4981046605427<br>SC-KBL: 4981046605472 | SC-KAL: 4981046605434<br>SC-KBL: 4981046605489 |

※ 内部設定により切替えが可能です。 \* 出荷時設定




| 一体型 (ボール付)     | SE-30KAM                                               | SE-60KAM                                       | SE-150KAM                                      | SE-60KAL                                       | SE-150KAL                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| セパレート型 (ボールなし) | SE-30KBM                                               | SE-60KBM                                       | SE-150KBM                                      | SE-60KBL                                       | SE-150KBL                                      |
| ひょう量           | 30kg                                                   | 60kg                                           | 150kg                                          | 60kg                                           | 150kg                                          |
| 最小表示※          | 0.005kg* (0.01kg)                                      | 0.01kg* (0.02kg)                               | 0.02kg* (0.05kg)                               | 0.01kg* (0.02kg)                               | 0.02kg* (0.05kg)                               |
| サンプル数          | 5個 (10個、20個、50個、100個 切替可能)                             |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 最大計数値          | 60,000個                                                |                                                | 75,000個                                        | 60,000個                                        | 75,000個                                        |
| 最小単重           | 0.5g                                                   | 1g                                             | 2g                                             | 1g                                             | 2g                                             |
| 再現性 (標準偏差)     | 5g                                                     | 10g                                            | 20g                                            | 10g                                            | 20g                                            |
| 直線性            | ±10g                                                   | ±20g                                           | ±50g                                           | ±20g                                           | ±50g                                           |
| スバンドリフト        | ±20ppm/℃ (5℃～35℃)                                      |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示             | 7セグメントLCD表示 (文字高39mm)                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示書換回数         | 約10回/秒                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 動作温湿度範囲        | －10℃～40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)                          |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 表示モード          | kg、pcs                                                 |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 電源             | 単1形乾電池 (R20P/LR20) × 6個 (別売) ・電池寿命約5000時間 (アルカリ乾電池使用時) |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 計量皿寸法 (W×Dmm)  | 300×380                                                |                                                |                                                | 390×530                                        |                                                |
| 外形寸法 (W×D×Hmm) | SE-KAM: 300×582×722                                    |                                                |                                                | SC-KAL: 390×732×722                            |                                                |
| 質量             | SE-KAM: 約12kg SE-KBM: 約12kg                            |                                                |                                                | SE-KAL: 約16kg SE-KBL: 約15kg                    |                                                |
| 標準付属品          | 取扱説明書                                                  |                                                |                                                |                                                |                                                |
| 標準価格 (税込価格)    | SE-KAM: ¥75,000 (¥78,750) SE-KBM: ¥70,000 (¥73,500)    |                                                |                                                | SE-KAL: ¥80,000 (¥84,000)                      | SE-KBL: ¥75,000 (¥78,750)                      |
| JANコード         | SE-KAM: 4981046605540<br>SE-KBM: 4981046605595         | SE-KAM: 4981046605557<br>SE-KBM: 4981046605601 | SE-KAM: 4981046605564<br>SE-KBM: 4981046605618 | SE-KAL: 4981046605571<br>SE-KBL: 4981046605625 | SE-KAL: 4981046605588<br>SE-KBL: 4981046605632 |

※ 内部設定により切替えが可能です。 \* 出荷時設定

## 外形寸法 (mm)

### SW シリーズ


0/30/60/90°

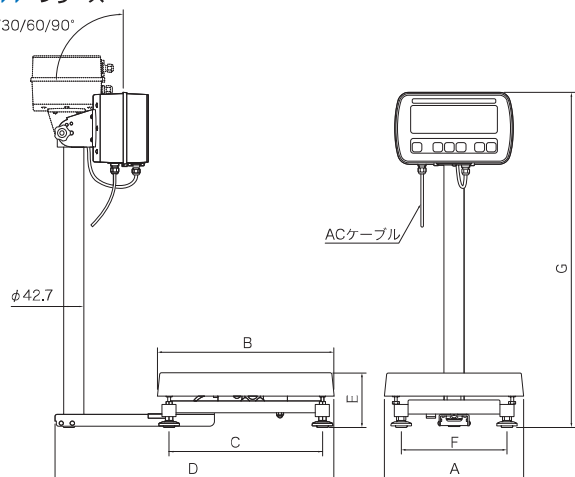

| モデル                     | A   | B   | C   | D   | E     | F   | G     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| SW-6KS/15KS             | 250 | 250 | 202 | 480 | 98    | 179 | 353.5 |
| SW-15KM/30KM/60KM/150KM | 300 | 380 | 331 | 601 | 117.5 | 228 | 722.5 |
| SW-60KL/150KL           | 390 | 530 | 481 | 751 | 126.5 | 318 | 722.5 |

### SC シリーズ(一体型)


0/30/60°

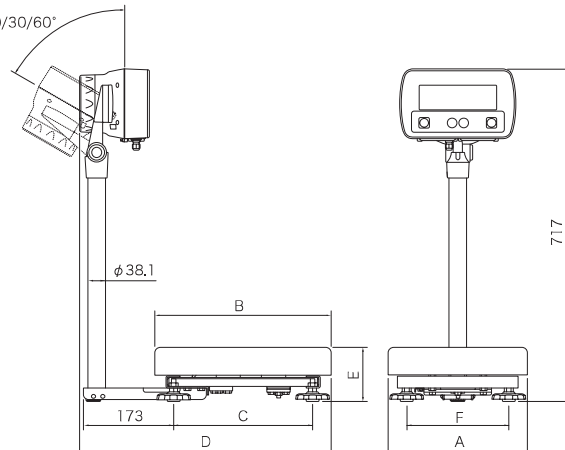

| モデル                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SC-30KAM/60KAM/150KAM | 300 | 380 | 300 | 543 | 117 | 220 |
| SC-60KAL/150AKL       | 390 | 530 | 440 | 688 | 123 | 300 |

### SE シリーズ(一体型)


0/30/60°

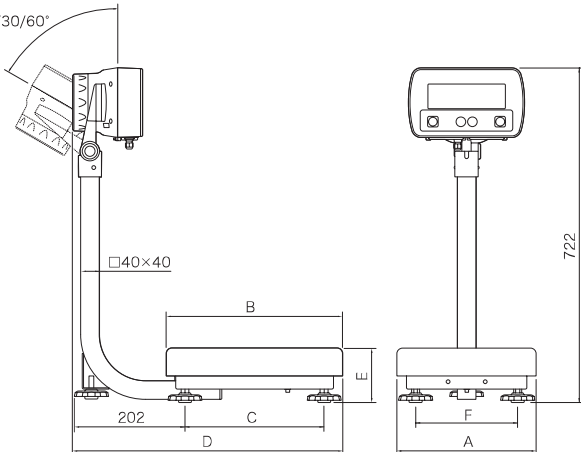

| モデル                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SE-30KAM/60KAM/150KAM | 300 | 380 | 300 | 582 | 118 | 220 |
| SE-60KAL/150KAL       | 390 | 530 | 440 | 732 | 128 | 300 |


### SC/SE シリーズ(セパレート型)

#### 計量部

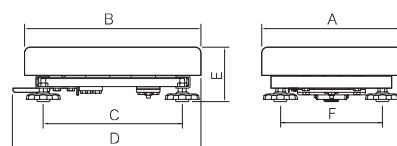

| モデル                   | A   | B   | C   | D   | E   | F   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SC-30KBM/60KBM/150KBM | 300 | 380 | 300 | 406 | 117 | 220 |
| SC-60KBL/150KBL       | 390 | 530 | 440 | 550 | 123 | 300 |
| SE-30KBM/60KBM/150KBM | 300 | 380 | 300 | 400 | 118 | 220 |
| SE-60KBL/150KBL       | 390 | 530 | 440 | 550 | 128 | 300 |

#### 表示部



### SW 別売品

|               |                                                 |                      |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| HC-02i        | 鉛バッテリー〈受注生産〉<br>(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます。) | ¥10,000(税込価格¥10,500) |
| SW-03*1       | RS-232C/コンバータ・リレー出力                             | ¥15,000(税込価格¥15,750) |
| SW-04*1       | RS-422/485出力                                    | ¥19,000(税込価格¥19,950) |
| SW-11         | 表示部スタンド                                         | ¥10,000(税込価格¥10,500) |
| AD-8121B      | コンパクト・プリンタ                                      | ¥65,000(税込価格¥68,250) |
| AD-1688*2     | 計量データロガー                                        | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| AD-8526*2     | イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)              | ¥45,000(税込価格¥47,250) |
| AD-8527*2     | クイックUSBアダプタ                                     | ¥16,000(税込価格¥16,800) |
| AX-K03285-320 | PC用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P)                         | ¥13,000(税込価格¥13,650) |
| AX-K03341-320 | AD-8121B用ケーブルユニット 3m                            | ¥13,000(税込価格¥13,650) |

\*1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。

\*2 SW-03(RS-232C)と、市販のジェンダーチェンジャーが別途必要となります。

### SC/SE 別売品

|               |                                        |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| SCE-02*1      | USBインタフェース                             | ¥7,500(税込価格¥7,875)   |
| SCE-03*1      | RS-232C/コンバータ・リレー出力                    | ¥15,000(税込価格¥15,750) |
| AD-8121B      | コンパクト・プリンタ                             | ¥65,000(税込価格¥68,250) |
| AD-1688*2     | 計量データロガー                               | ¥18,000(税込価格¥18,900) |
| AD-8526*2     | イーサネット・コンバータ<br>(データ収集ソフト WinCT-Plus付) | ¥45,000(税込価格¥47,250) |
| AX-K03285-320 | PC用ケーブルユニット 3m(D-Sub9P)                | ¥13,000(税込価格¥13,650) |
| AX-K03341-320 | AD-8121B用ケーブルユニット 3m                   | ¥13,000(税込価格¥13,650) |

\*1 SCE-02とSCE-03は同時に使用できません。

SCE-02使用時、表示部は防水・防塵仕様にはなりません。

SCE-03使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。

\*2 SCE-03(RS-232C)と、市販のジェンダーチェンジャーが別途必要となります。

## AND 株式会社 エー・アンド・デー

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| ■札幌出張所  | TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759 |
| ■仙台出張所  | TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052 |
| ■東京北営業所 | TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117 |
| ■東京南営業所 | TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232 |
| ■静岡出張所  | TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683 |
| ■大阪営業所  | TEL.06-4805-1200(代) FAX.06-4805-1201 |
| ■広島営業所  | TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058 |
| ■福岡営業所  | TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815 |

<http://www.aandd.co.jp>

## 安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Excel, Wordは、米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は2011年6月現在のものです。

\*SW-ADJC-05-PR3-11605